

東京防犯協会連合会推薦商品のリモコンロック

NOAKEL[®]

—ノアケル—

本製品は自社工場で製造している日本製になります。

**カギ穴がないから
ハイ・セキュリティ**



ボタン3つが選べるかんたん操作！
(オートロック・解錠・施錠)



携帯電話・固定電話などでも
開け閉め可能！



非常解錠器で万が一の故障時も
自分だけは開けられる！

さまざまな解錠・施錠方法



配線いらずで既存扉にかんたん取付！



**電池駆動だから、
電源配線も不要！**

※引き戸への設置については、
緊急電源端子は設置できない
場合があります。


- カギ穴がないから
ピッキングの心配なし！



- 外出先でも電話でカギを
開閉できます。(オプション)



- 玄関まで行かなくてOK！
らくらく便利なリモコン操作

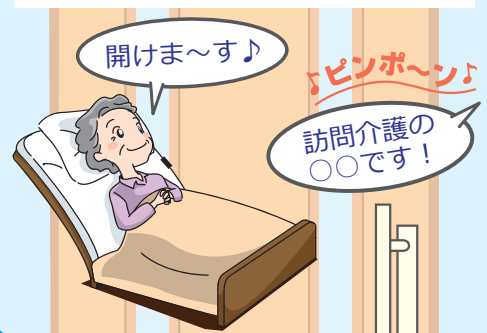

ME 株式会社 松村エンジニアリング
メカトロニクス R&D

※本書の写真、画像、イラストはイメージです。
製品のデザインや仕様等は予告なく変更させて頂く場合があります。

NOAKEL®（ノアケル）はとても安心！

- カギ穴なしでピッキングやサムターン回しを完全ガード
- リモコンの誤認識率は脅威の1 / 50億の高精度
- 破壊行為対策の強固な設計（かんぬき強度300kg）
- こじ開け時には大音量アラームで威嚇
- 電話解錠は任意の暗証番号4～12ケタをかんたん設定
- スクランブル暗号処理でリモコンの複製を防止
- 扉の結露も想定した防水対策（IPX5※相当）

※IPX5とは、非動作状態で内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、機能を有することを意味します。

NOAKEL®（ノアケル）はこんなに便利！

- ボタン3つのリモコンでかんたん操作
- 室内からの無線解錠もOK！オートロック機能も搭載
- 携帯電話や固定電話で、外出先からカギの操作が可能
- 音と光で開閉動作を確認（音量調整可）
- 既存扉に、配線なしでかんたん取り付け！
- 賃貸物件用に穴あけ不要のブラケットも！（オプション）
- 集合住宅の場合、エントランス等の共有部も専有部も同じリモコンで操作可能（オプション）

電池切れ対策機能




電池が切れても解錠できる！

NOAKEL®の緊急電源端子で外部からの電源供給が可能です。

※外部からの電源供給には006P角型アルカリ乾電池(9V)が必要です。電源供給だけでは錠は開きません。解錠するにはリモコンまたは電話解錠器が必要となります。

発明特許取得の非常解錠機能




本体が壊れた時の非常解錠も！

NOAKEL®の非常解錠器(出荷時オプション)なら壊れた場合でも、解錠が可能です。

※非常解錠器は出荷時オプションとなります。後からの追加はできませんので、注文時にお申し付けください。※非常解錠器で錠を開ける場合、006P角型アルカリ乾電池(9V)とリモコンまたは電話解錠器が必要となります。

セット・ラインナップ

	NOAKEL®(ノアケル)	リモコン	電話解錠器	内蔵型非常解錠器
セット内容				
NOAKEL® プレミアムセット	○	○(2個)	○	○
NOAKEL® MEセット	○	○(2個)	○	×
NOAKEL® MTHセット	○	○(1個)	×	○
NOAKEL® MTセット	○	○(1個)	×	×

オプション・ラインナップ

 リモコン EXC-7111	 電話解錠器 EXC-7120D-IP	 室内用解錠スイッチ EXC-7250D/EXC-7250D1	 無線中継器 EXC-7170D	 賃貸用ブラケット EXC-7145	 接点出力解錠器 EXC-7150DI
---	--	--	---	---	--

◆NOAKEL®仕様

項目	内容
電源	単3アルカリ乾電池 2本
操作KEY/表示	登録スイッチ/表示ランプ 1個
電池寿命	単3アルカリ乾電池で約1年
アラーム音量	最大85dB/1m
かんぬき強度	約300kg
登録台数	25台
無線IDコード	約50億通り
サイズ	50(H)×192(W)×38(D)mm
重量	約700g(電池含まず)
保存温度	-20～60℃
使用温度/湿度	-10～45℃/25～95%RH

◆リモコン仕様

項目	内容
電源	コイン型リチウム電池CR2016 2個
操作KEY	オートロック・連続解錠・施錠ボタン
表示	リモコン表示ランプ 1個
通信方式	無線電波方式
無線距離	見通し約7m(扉を挟んで約4m)
サイズ	65(H)×32(W)×14(D)mm
重量	約20g
保存温度	-20～60℃
使用温度/湿度	-10～45℃/25～95%RH

◆電話解錠器仕様

項目	内容
電源	ACアダプタ DC9V100mA
操作KEY	解錠スイッチ
表示	表示ランプ 1個
通信方式	無線電波方式
無線距離	見通し約15m
アンテナ	ロッドアンテナ
サイズ	105(H)×65(W)×40(D)mm
重量	約200g
保存温度	-20～60℃
使用温度/湿度	-10～45℃/25～95%RH

◆内蔵型非常解錠器仕様

項目	内容
電源	006P角型アルカリ乾電池 1個
操作KEY	登録スイッチ
表示	表示ランプ 1個
登録台数	25台
無線IDコード	約50億通り
重量	約50g
保存温度	-20～60℃
使用温度/湿度	-10～45℃/25～95%RH

※本システムは侵入や盗難を防止を保証するものではありません。これによる事件・事故及び損害の発生等については、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 ※ご使用する環境や使用頻度により、上記仕様より無線距離や電池寿命が短くなる場合がありますが、故障ではありません。
 ※混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ※本書に記載されている内容について、製品改良の目的のため予告なく仕様及び外観等を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

製造元

株式会社 松村エンジニアリング

〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-18-4

Tel : 03-6858-6611

URL : <http://www.matsumura-eng.com>

受付時間 : 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 18:00 (土日祝日除く)

販売店 ※商品や価格については、下記販売店までお問合せください。

株式会社 テクサーブ

〒861-8046 熊本県熊本市東区石原 1-2-1

Tel : 096-388-0500 Fax : 096-388-0503

URL : <https://www.techserve.co.jp>